

Haier

Haier

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

KLIMATYZATOR ŚCIENNY **SERENE Plus** | SPLIT

[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]

KLASA ENERGETYCZNA
CHŁODZENIA

A+++

KLASA ENERGETYCZNA
GRZANIA

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 7.0 KW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY


SERENE Plus



KOLOR
[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY
[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

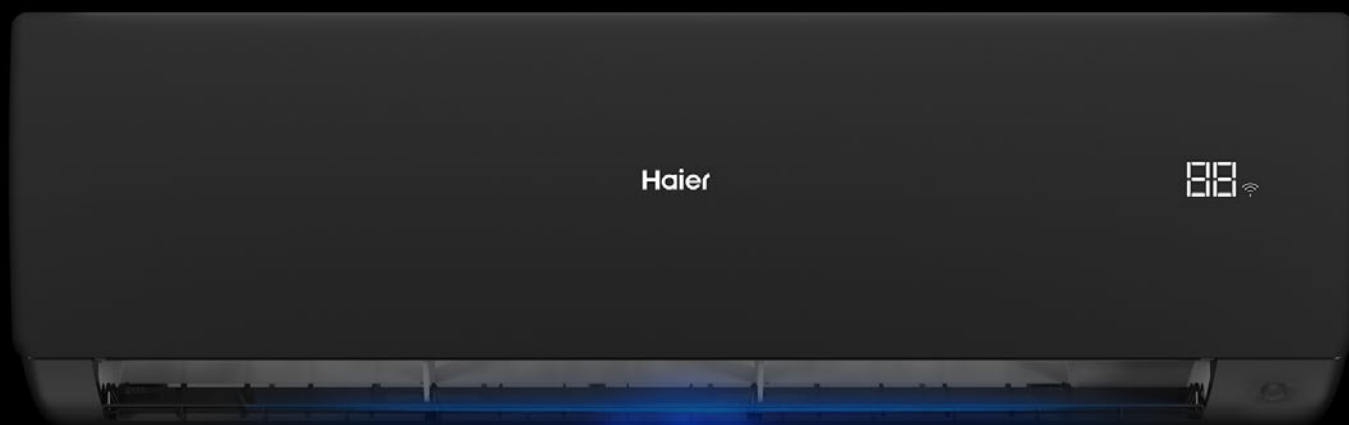

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C PLUS)

Nowoczesna prostota w wyrazistym wydaniu. Głęboka, matowa czerń nadaje SERENE Plus **[BLACK MATT]** charakteru i idealnie wpisuje się w eleganckie, stonowane wnętrza. Oprócz designerskiego wyglądu oferuje szereg funkcji, które wspierają komfort użytkowania każdego dnia.


STEROWANIE WI-FI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

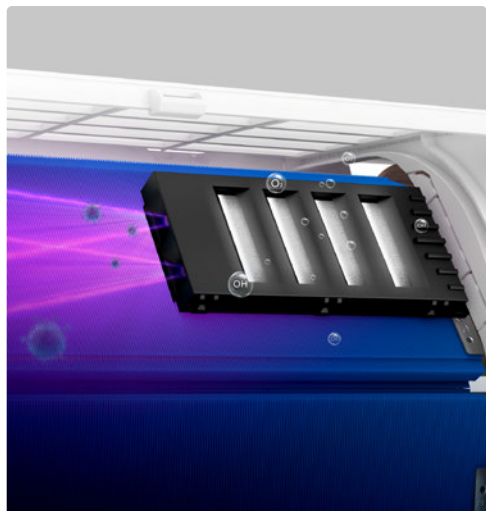**STERYLIZACJA
UV-C PLUS**

Technologia Sterylizacja UV-C Plus pomaga oczyszczać powietrze w pomieszczeniu, tworząc specjalne cząsteczki - rodniki hydroksylowe (OH•) i reaktywne formy tlenu - które rozkładają szkodliwe substancję. Urządzenie wykorzystuje podwójną technologię UV (UVA - 370 nm i UVB - 275 nm), która skutecznie może oczyszczać powietrze w pomieszczeniu. Światło UVA aktywuje nowoczesny fotokatalizator, który skutecznie może rozkładać zanieczyszczenia i usuwać nieprzyjemne zapachy, a światło UVC może eliminować bakterie i wirusy. Funkcja ta jest bezpieczna i może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

**GRZAŁKA
TACY OCIEKOWEJ**

Grzałka tacy ociekowej została zaprojektowana z myślą o niezawodnej pracy systemów klimatyzacji w niskich temperaturach. Skutecznie podgrzewa tacę ociekową, zapobiegając zamarzaniu skroplin nawet przy silnych mrozach. Dzięki temu zapewnia swobodny odpływ kondensatu, chroni jednostkę zewnętrzną przed uszkodzeniem i umożliwia bezproblemowe działanie klimatyzatora w trybie grzania przez całą zimę. To kluczowy element dla systemów pracujących całorocznie w trudnych warunkach atmosferycznych.

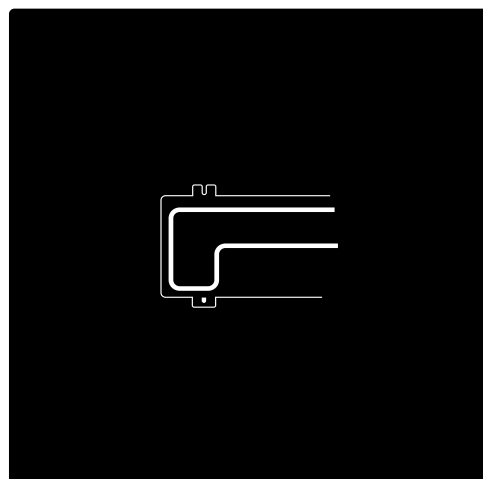**SELF CLEAN**

Funkcja Self Clean to technologia samooczyszczania, która automatycznie oczyszcza parownik klimatyzatora, poprawiając higienę i komfort użytkowania. Zanieczyszczenia gromadzące się na wymienniku sprzyjają rozwojowi bakterii, pogarszają jakość powietrza i mogą obniżyć wydajność chłodzenia nawet o 15-30%. **Self Clean wykorzystuje wilgotne powietrze do zamrożenia powierzchni parownika, a następnie usuwa zanieczyszczenia podczas rozmrażania, zapewniając czyste i świeże powietrze.**



COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

- **W trybie chłodzenia** nawiew jest kierowany ku górze, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi zimnego powietrza z użytkownikiem. Chłodne powietrze opada następnie naturalnie, zapewniając szybkie i równomierne schłodzenie pomieszczenia.
- **W trybie grzania** ciepłe powietrze kierowane jest bezpośrednio na podłogę, skąd unosi się do góry i krąży po całym wnętrzu, gwarantując przyjemne ciepło i równą temperaturę w całym pomieszczeniu.



I FEEL

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.



PRZEPŁYW POWIETRZA 3D

Przepływ powietrza w klimatyzatorze jest kontrolowany za pomocą żaluzji, które kierują nawiew zarówno w poziomie (od lewej do prawej), jak i w pionie (z góry na dół). Dzięki temu powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu, zapewniając komfort w każdym jego zakątku.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

	STERYLIZACJA UV-C PLUS		ŁATWY DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE		SELF CLEAN
	56°C STERI CLEAN		FUNKCJA OSUSZANIA		

KOMFORT

	COANDA PLUS		TRYB TURBO COOLING		I FEEL
	BARDZO CICHĄ PRACĄ 19 DB(A)		KOMFORTOWY SEN		PRZEPŁYW POWIETRZA 3D
	SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA		TRYB QUIET		OCHRONA 3-MINUTOWA
	INTELIGENTNE ODSZRANIANIE		5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA		CIEPŁY START
	REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE		GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ		

INTELIGENTNE STEROWANIE

	STEROWANIE WI-FI [STANDARD]		CZUJNIK ECO		STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]
	KARTA ON-OFF [OPCJA]		WYŚWIETLACZ LED		

WYGODA

	ŁATWA NAPRAWA SILNIKA		2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR		AUTODIAGNOZA
	TRWAŁY PCB		ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA		POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

	PID		TECHNOLOGIA INWERTEROWA		UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C
	SPRĘŻARKA DC		SILNIK DC		REGULATOR CZASOWY 24H
	BLUE FIN		AUTO RESTART		





WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNAJEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNASTEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HJ [W ZESTAWIE]MODUŁ WI-FI
[STANDARD
– WBUDOWANY]

DANE

MODEL		J. WEWN	AS25SBBHRA-MB	AS35SBBHRA-MB	AS50SDBHRA-MB	AS71SEPHRA-MB
		J. ZEWN	1U25DEBFRA-SH	1U35DEBFRA-SH	1U50KEBFRA-SH	1U71WEPFRA-SH
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.50 (0.8-3.8)	5.30 (2.0-6.3)	7.10 (2.1-8.0)
	Grzanie		3.0 (0.7-3.7)	3.70 (0.7-4.0)	5.90 (1.35-6.8)	7.40 (1.5-8.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.65 (0.3-1.2)	1.06 (0.3-1.3)	1.47 (0.21-2.2)	1.97 (0.32-2.9)
	Grzanie		0.81 (0.3-1.4)	1.09 (0.3-1.4)	1.48 (0.5-2.7)	1.95 (0.6-3.2)
SEER/EER		–	8.80/4.00	8.51/3.31	8.51/3.61	8.5/3.6
SCOP/COP		–	4.60/3.71	4.60/3.41	4.60/4.0	4.60/3.8
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++	A+++	A+++
	Grzanie (średni / ciepły / zimny klimat)	–	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	103	132	218	292
	Grzanie		761	852	1430	1704
Roczne zużycie energii	–	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
	Brutto		876/272/365	876/272/365	1050/301/397	1185/331/428
Waga	Netto / Brutto	kg	8.8/11.1	8.8/11.1	12.8/14.9	15.4/18.9
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	58	60	60	65
	Grzanie		58	60	60	65
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys. / śred. / nis. / cichy)	dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grzanie (wys. / śred. / nis./cichy)		36/31/27/19	35/32/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Przepływ powietrza maks.		m³/h	610	630	830	1060
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HJ			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
	Brutto		875/360/608	875/360/608	940/390/697	1010/440/764
Waga	Netto / Brutto	kg	22.4/24.8	24.0/26.4	36.3/38.5	43/47
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	63	63	65	70
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	49	51	55	57
Przepływ powietrza maks.		m³/h	2500	2500	2700	3000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabitie	kg	0.54	0.55	1.1	1.35
Sprężarka		-	Rotacyjna			Podwójna rotacyjna
Regulacja czynnika chłodniczego		-	Kapilara		Elektroniczny zawór rozprężny	
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	15.88
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów		g/m	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20–50	-20–50	-20–50	-20–50
	Grzanie		-20–24	-20–24	-20–24	-20–24

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

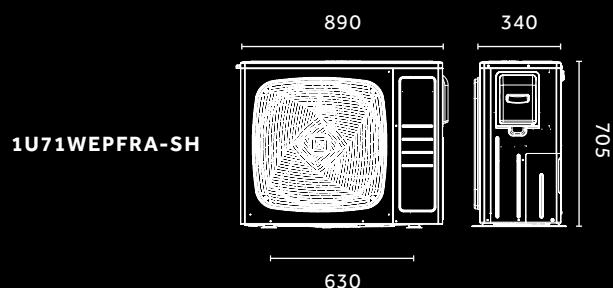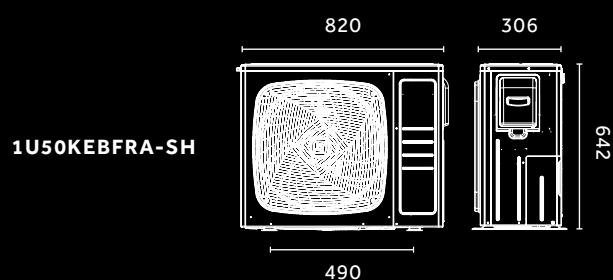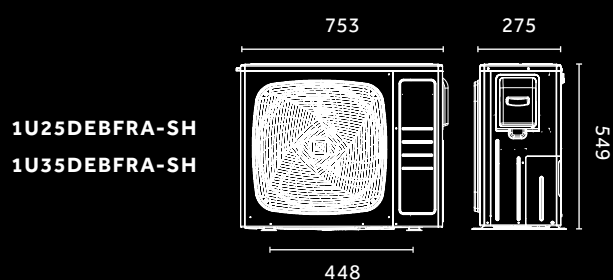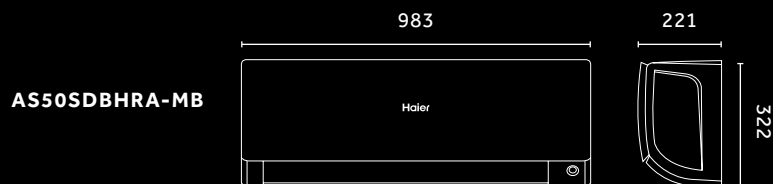

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00